

SPECIFIKACIJE*

Instrument	RL-100 1S	RL-100 2S
Možnost ponavljanja	±5"	
Horizon. natančnost	±10"	
Območje nagiba	-5% do +25% (enojni)	±10%/-5% do +25% (dvojni)
Delovni doseg	770 m	
Hitrost rotacije	300/600/900 rpm	
Valovna dolžina	685 nm vidna	
Klasa laserja	Klasa 3R	
Operacijski čas	65 ur (Alkalne) / 50 ur (Ni-MH)	
Okolje	IPX6	
Dimenzije (š x v x d)	217 mm x 253 mm x 168 mm	
RC-400 (dalj. upravljalnik)		Da
Domet		dvosmerni 300 m
Okolje		IPX6
Baterije		3 AA alkalne
Dimenzije (š x v x d)		60 mm x 155 mm x 35 mm
LS-80B (sprejemnik)	Da	
Domet	770 m	
Okolje	IPX6	
Baterije	2 AA alkalne	
Operacijski čas	120 ur	
Dimenzije (š x v x d)	76 mm x 145 mm x 23 mm	

* vse tehnične spremembe so rezervirane za TOPCON, 03/2008

Vodilni v tehnologiji pozicioniranja ...

Topcon je vodilni izdelovalec precizne pozicijske opreme v svetu in ponuja široko paleto inovativnih preciznih GPS sistemov, laserjev, elektronskih tahimetrov, sistemov za nadzor strojev, GIS in ostalih naprav.

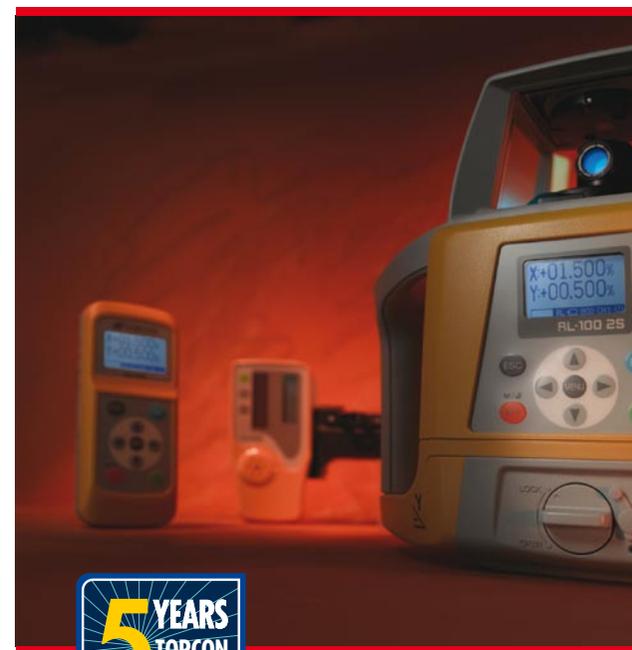

It's time.
Topcon Europe Positioning B.V.

Essebaan 11 · 2908 LJ Capelle a/d IJssel · The Netherlands
 Phone: + 31 (0) 10 - 4585077 · Fax: + 31 (0) 10 - 2844941
www.topcon.eu · www.topcon-laser.eu

Vaš lokalni Topcon zastopnik je:

Topcon Slovenija

Geoizmera · Posredništvo · Storitve-GPS
 Dean KORDEŽ s.p. · Prežihova ul. 3 · 2390 Ravne na Koroškem
 Tel.št. 02 82 18 200 · faks: 02 82 18 201 · GSM: 041 746 993
 e-mail: geoizmera@topcon.si · www.topcon.si

Laserji za določanje nagiba

Novi standardi laserjev za določanje nagiba

- Velik razpon nagiba (vse do 25% nagiba)
- Dolga življenjska doba baterije
- Naraščajoč domet – 770 m
- Večfunkcijski daljinski upravljalnik (samo za RL-100 2S)

It's time.

Robusten, lahek in kompakten ... vse to vsebuje laser za osupljivo ceno, ki si jo lahko vsak privošči!

Topcon-ova nova serija RL-100 narekuje nove standarde natančnosti in preprosto uporabo.



Ekran za enojni nagib:

Izbirajte med dvema modeloma, RL-100 enojni nagib ali RL-100 dvojni nagib, RL-100 1S poskrbi za enojni nagib od -5% do $+25\%$ in je v kompletu z novim Topcon LS-80B laserskim sprejemnikom, senzorjem, držalom za senzor in baterijami s polnilcem. Pripravljen za delo.



Ekran za dvojni nagib:

RL-100 2S poskrbi za dvojni nagib z $\pm 10\%$ v X-osi ali vse do -5 do $+25\%$ v Y-osi. Novi RC-400 daljinski upravljalnik omogoča popolno kontrolo nad RL-100 2S do 300 metrov.



RL-100 meni display

Osvetljen ekran z menijem prikazuje:

1. Maskirno elektronsko zapiralo (v izogib interferenci drugih laserjev na terenu).
2. Izbira hitrosti rotacije: 300, 600 ali 900 rpm (obratov na minuto)
3. Možnost izbire kanalov za daljinski upravljalnik
4. Občutljiv selektor za močno deževje ali mrzle razmere
5. Hi-alert: se pokaže, ko je laser moten, da prepreči nenatančnost
6. Hi-alert senzorja-zamenja HI signal na senzorju ON ali OFF



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Lahka nastavev smeri | 5 Kvaliteten ekran |
| 2 Trdno, težko ogrodje | 6 Vstavljanje različnih funkcij |
| 3 X-Y osni operacijski gumb | 7 Kontrolna plošča |
| 4 Zaščitena zaprta glava | 8 Vrata za baterijo |

Popolna RL-100 2S kontrola - daljinsko!

RL-100 2S standardno vsebuje RC-400 daljinski upravljalnik. RC-400 ima velik, bakelitni, visoko kontrastni grafični ekran. Spremeni nagib, izbere meni nastavitve, preveri status delovanja, celo pokaže življenjsko dobo baterije, vse to naredi, ne da bi se dotaknili laserja!



LS-80B in senzorsko držalo 6

Topconov nov kompakten LS-80B senzor ima pet kanalov, plus HI in indikator preostanka življenjske dobe baterije.

Ima standardni 770m dobet sprejemanja, prilagodljiv avdio indikator, 120 ur operacij z dvema AA baterijama. Prav tako vsebuje držalo za hitro in varno pritrditev na kakršnokoli velikost in obliko droga. Topconova serija laserjev RL-100 so edini laserji za oceno nagiba, ki jih boste kadarkoli potrebovali za optimalno ceno.



RL-100 paket vsebuje

- RL-100 2S/1S oddajnik
- BT-67Q paket baterij za ponovno polnjenje
- AD-11 polnilec baterij
- LS-80B laser senzor in senzorsko držalo 6
- RC-400 radijsko voden daljinski upravljalnik (samo RL-100 2S)
- Navodila za uporabo
- Trden transportni kovček